


Liberator[®]

hjullyft

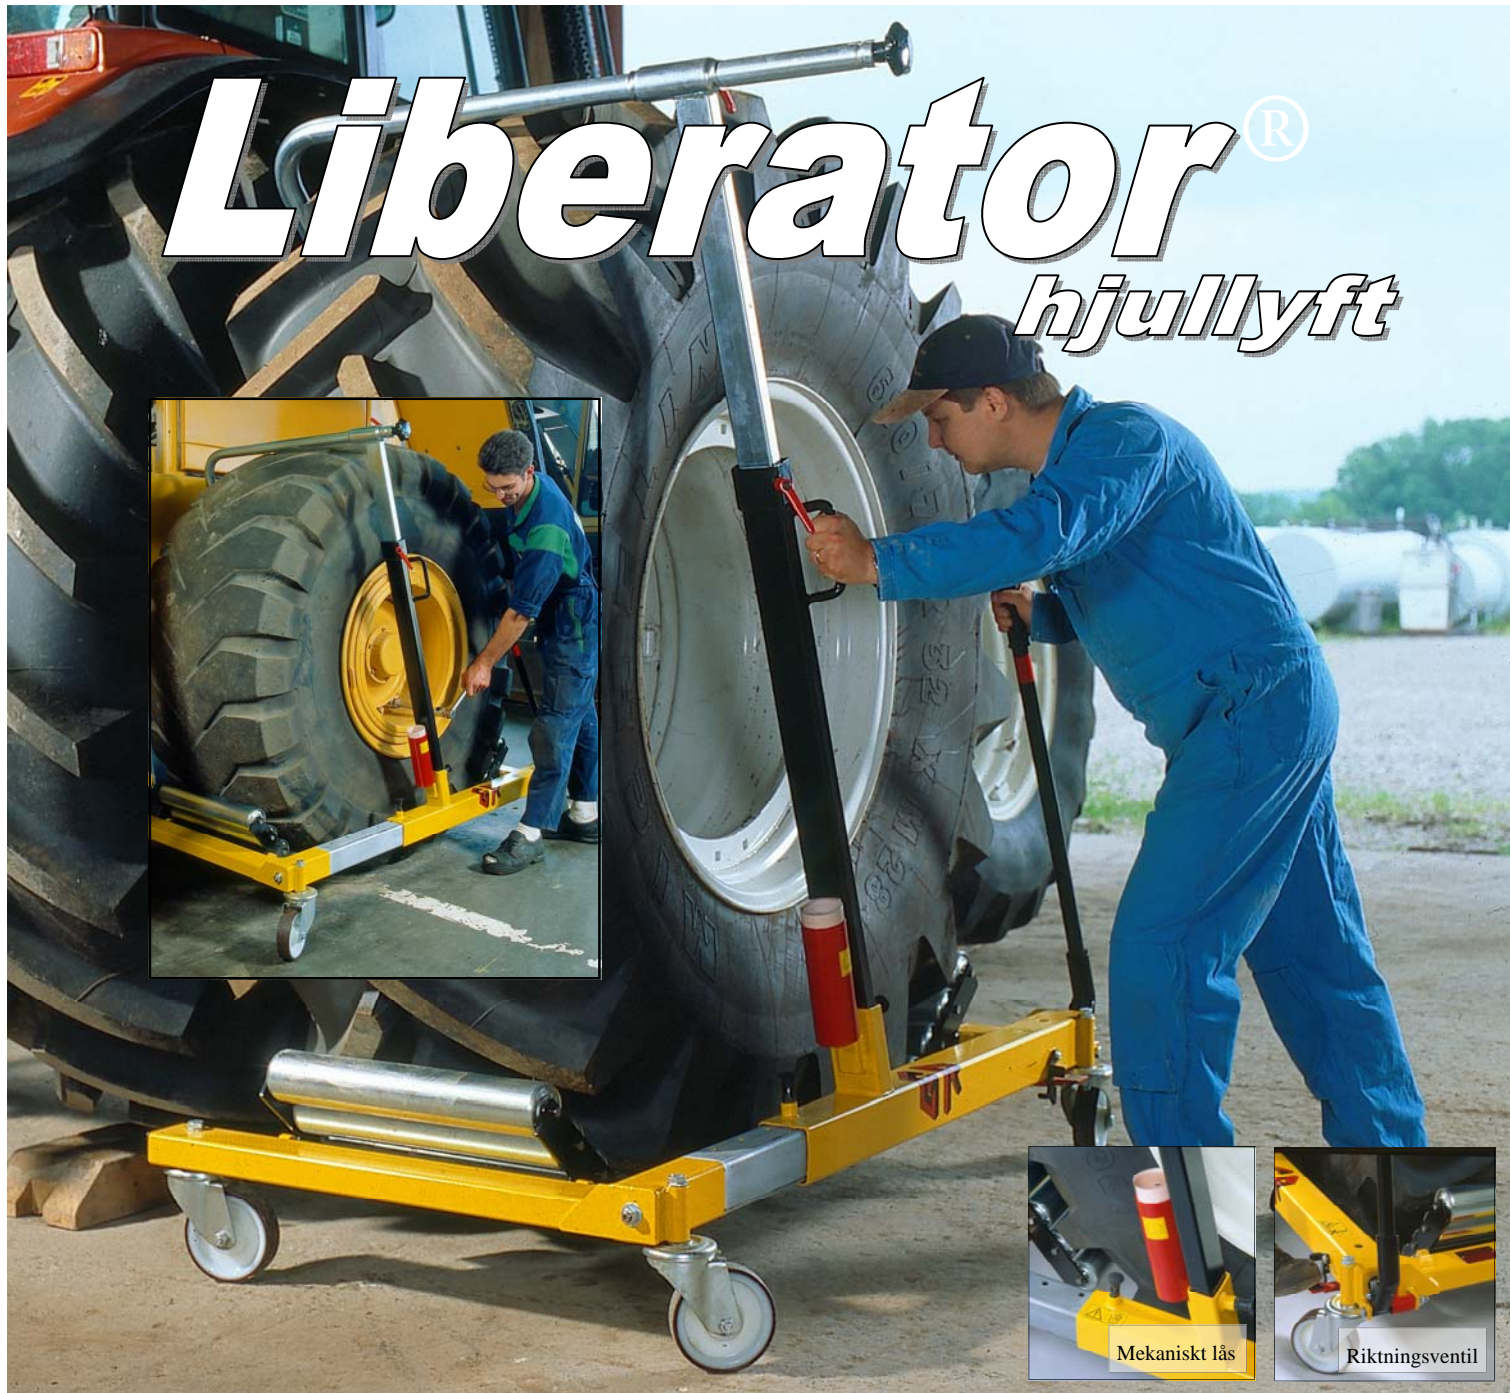


Liberator hjullyft befriar montörerna från tunga lyft och gör att hjulbytet sker snabbt, säkert och bekvämt. Den har en konstruktion som gör den speciellt lämplig för grovmönstrade hjul. En investering i en Liberator betalar sig på mycket kort tid, då det tunga arbetet med transport, demontage och montage av stora hjul sker på bråkdeln av den tid som det tar med konventionella metoder.

För att optimera smidighet och prestanda har Liberator en teleskopisk ram. Denna pumpas ihop när hjulet skall lyftas, varvid de åtta bärrullarna pressas in under hjulet och lyfter upp det. Tack vare detta lyftsätt, formar sig Liberator efter storleken på det hjul som hanteras, vilket gör att samma hjullyft kan användas till många olika hjuldimensioner oavsett fälgens och navets utformning. Arbetssättet medför också att Liberator minskar i omfång då ett litet hjul hanteras, så den är aldrig onödigt stor och klumpig. Hjullyftens hjulstöd har gjorts snedställt för att ge en bra åtkomlighet vid lossandet av hjulmuttrar. Transport mellan olika arbetsställen förenklas genom att hjulstöd och pumpspak kan demonteras snabbt utan verktyg.

Max last	1200 kg	Vikt	112 kg
Max hjuldiameter	2200 mm	Bredd	1260 mm
Min hjuldiameter	1100 mm	Djup	1010 mm
Max hjulbredd	800 mm	Bärhjul	150x40mm

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles



Gothia Redskap
590 33 Fornåsa Sweden

Tel. 013 393200 Fax. 013 393272
gothia@gothiareddskap.se